


# Каталог оборудования



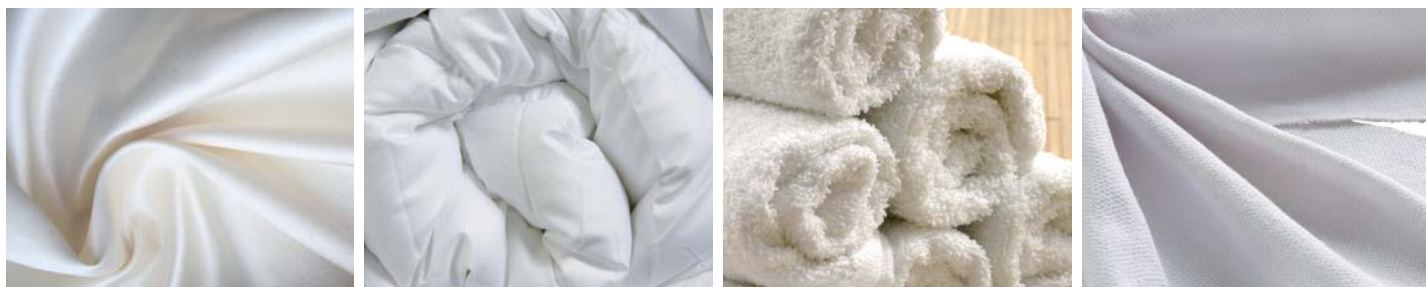

### Серия LA - Стирально-отжимные машины - высокоскоростные

| Тип                                | LSC 65  | LA 60/75  | LAC 60/75   | SP9/SPC9  |
|------------------------------------|---|---|---|---|
| Профессиональные стиральные машины |  |  |  |  |
| Загрузка                           | 6,5 кг  | 6/7,5 кг  | 6/7,5 кг  | 8 кг  |
| Нагрев                             | электрический   | электрический   | электрический   | электрический   |
| Отжим                              | 1400 об/мин   | 1150/1100 об/мин  | 1150/1100 об/мин  | 1000 об/мин   |
| G - фактор                         | 530   | 390/ 360  | 390/360   | 300   |
| Электропитание                     | 1×230-400V 50Hz<br>3×400V 50Hz  | 1×220-240V 50/60Hz<br>3×380-400V 50/60Hz  | 1×220-240V 50/60Hz<br>3×380-440V 50/60Hz  | 1×220-240V 50/60Hz<br>3×380-400V 50/60Hz  |
| Мощность эл. нагрева               | 3,2 кВт   | 3-6-9 кВт   | 3-6-9 кВт   | 4,8 кВт   |
| Масса нетто                        | 73 кг   | 160/165 кг  | 165/175 кг  | 120 кг  |
| Диаметр дверей                     | 310 мм  | 284 мм  | 284 мм  | 400 мм  |
| Размеры нетто В×Ш×Г                | 850×595×585   | 940×685×645/685   | 1070×685×665/690  | 1051×683×749/1092×683×762   |

### Серия AF - Стирально-отжимные машины - высокоскоростные

| Тип                            | AF 65   | AF 80   | AF 105  | AF 135  |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| Промышленные стиральные машины |  |  |  |  |
| Максимальная загрузка 1:9      | 7 кг  | 9 кг  | 12 кг   | 15 кг   |
| Загрузка 1:10                  | 6,5 кг  | 8 кг  | 11 кг   | 14 кг   |
| Нагрев                         | электрический, пар гор. вода  | электрический, пар гор. вода  | электрический, пар гор. вода  | электрический, пар гор. вода  |
| Отжим                          | 1165 об/мин   | 1165 об/мин   | 1075 об/мин   | 1075 об/мин   |
| G - фактор                     | 400   | 400   | 400   | 400   |
| Электропитание                 | 1×220-240V 50/60Hz<br>3×380-415V+N 50/60Hz  | 1×220-240V 50/60Hz<br>3×380-415V+N 50/60Hz  | 1×220-240V 50/60Hz<br>3×380-415V+N 50/60Hz  | 1×220-240V 50/60Hz<br>3×380-415V+N 50/60Hz  |
| Мощность эл. нагрева           | 6-9 кВт   | 6-9 кВт   | 6-9-12 кВт  | 9-12 кВт  |
| Масса нетто                    | 170 кг  | 185 кг  | 210 кг  | 255 кг  |
| Диаметр дверей                 | 330 мм  | 330 мм  | 410 мм  | 410 мм  |
| Размеры нетто В×Ш×Г            | 1115×710×740  | 1115×710×790  | 1225×795×795  | 1225×795×945  |

### Серия AF, LH - Стирально-отжимные машины - высокоскоростные

| Тип                            | AF 180  | AF 240  | AF 280  | LH 335  |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| Промышленные стиральные машины |  |  |  |  |
| Максимальная загрузка 1:9      | 20 кг   | 27 кг   | 32 кг   |   |
| Загрузка 1:10                  | 18 кг   | 24 кг   | 28 кг   | 33 кг   |
| Нагрев                         | электрический, пар гор. вода  | электрический, пар гор. вода  | электрический, пар гор. вода  | электрический, пар гор. вода  |
| Отжим                          | 980 об/мин  | 980 об/мин.   | 915 об/мин  | 830 об/мин  |
| G - фактор                     | 400   | 400   | 350   | 350   |
| Электропитание                 | 3×220-240V 50/60Hz<br>3×380-415V 50/60Hz  | 3×220-240V 50/60Hz<br>3×380-415V 50/60Hz  | 1×220-240V 50/60Hz<br>3×380-415V 50/60Hz  | 3×200-240V 50/60Hz<br>3×380-480V 50/60Hz  |
| Мощность эл. нагрева           | 12-18 кВт   | 18 кВт  | 22 кВт  | 24 кВт  |
| Масса нетто                    | 385 кг  | 435 кг  | 470 кг  | 1190 кг   |
| Диаметр дверей                 | 460 мм  | 460 мм  | 460 мм  | 540 мм  |
| Размеры нетто В×Ш×Г            | 1410×970×970  | 1410×970×1105   | 1410×970×1185   | 1905×1195×1330  |



**lavamac**

**Серия LH - Стирально-отжимные машины - высокоскоростные**

| Тип                            | LH 400  | LH 550  | LH800   | LH1000  | LH1250  |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| Промышленные стиральные машины |  |  |  |  |  |
| Загрузка                       | 40 кг   | 55 кг   | 80 кг   | 100 кг  | 120 кг  |
| Нагрев                         | электрический, пар гор. вода  | электрический, пар гор. вода  | электрический, пар гор. вода  | пар гор. вода   | пар гор. вода   |
| Отжим                          | 830 об/мин  | 830 об/мин  | 750 об/мин  | 725 об/мин  | 700 об/мин  |
| G - фактор                     | 350   | 350   | 350   | 350   | 350   |
| Электропитание                 | 3×200-240V 50/60Hz<br>3×380-480V 50/60Hz  | 3×200-240V 50/60Hz<br>3×380-480V 50/60Hz  | 3×208-240V 50/60Hz<br>3×380-480V 50/60Hz  | 3×208-240V 50/60Hz<br>3×380-480V 50/60Hz  | 3×380-480V<br>3×200-240V 50/60Hz  |
| Мощность эл. нагрева           | 36 кВт  | 54 кВт  | 67,5 кВт  | -   | -   |
| Масса нетто                    | 1560 кг   | 1630 кг   | 2640 кг   | 3170 кг   | 3480 кг   |
| Диаметр дверей                 | 540 мм  | 540 мм  | 540 мм  | 540 мм  | 650 мм  |
| Размеры нетто В×Ш×Г            | 1905×1195×1430  | 1905×1195×1610  | 2010×1495×1925  | 2060×1790×1990  | 2085×1860×2085  |

**Серия AR - Стирально-отжимные машины**



| Тип                            | AR 80   | AR 105  | AR 135  |
|--------------------------------|---|---|---|
| Промышленные стиральные машины |  |  |  |
| Максимальная загрузка 1:9      | 9 кг  | 12 кг   | 15 кг   |
| Загрузка 1:10                  | 8 кг  | 11 кг   | 14 кг   |
| Нагрев                         | электрический, пар гор. вода  | электрический, пар гор. вода  | электрический, пар гор. вода  |
| Отжим                          | 820 об/мин  | 760 об/мин  | 760 об/мин  |
| G - фактор                     | 200   | 200   | 200   |
| Электропитание                 | 1×208-240V 50/60Hz<br>3×380-415V+N 50/60Hz  | 1×208-240V 50/60Hz<br>3×380-415V+N 50/60Hz  | 1×208-240V 50/60Hz<br>3×380-415V+N 50/60Hz  |
| Мощность эл. нагрева           | 6-9 кВт   | 6-9-12 кВт  | 9-12 кВт  |
| Масса нетто                    | 135 кг  | 170 кг  | 190 кг  |
| Диаметр дверей                 | 330 мм  | 410 мм  | 410 мм  |
| Размеры нетто В×Ш×Г            | 1115×660×785  | 1225×750×785  | 1225×750×900  |

**Серия AR, LN - Стирально-отжимные машины**

| Тип                            | AR 180  | AR 240  | AR 280  | LN 335  |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| Промышленные стиральные машины |  |  |  |  |
| Максимальная загрузка 1:9      | 20 кг   | 27 кг   | 32 кг   | 35 кг   |
| Загрузка 1:10                  | 18 кг   | 24 кг   | 28 кг   | -   |
| Нагрев                         | электрический, пар гор. вода  | электрический, пар гор. вода  | электрический, пар гор. вода  | электрический, пар гор. вода  |
| Отжим                          | 490 (690) об/мин  | 490 (690) об/мин  | 490 (690) об/мин  | 510 об/мин  |
| G - фактор                     | 100 (200)   | 100 (200)   | 100 (200)   | 133   |
| Электропитание                 | 1×220-240V 50/60Hz<br>3×380-480V 50/60Hz  | 1×220-240V 50/60Hz<br>3×380-480V 50/60Hz  | 1×208-240V 50/60Hz<br>3×208-240V 50/60Hz  | 1×208-240V 50/60Hz<br>3×208-240V 50/60Hz  |
| Мощность эл. нагрева           | 12-18 кВт   | 18 кВт  | 22 кВт  | 18-24 кВт   |
| Масса нетто                    | 255(315) kg   | 275(330) kg   | 290(355) kg   | 710 кг  |
| Диаметр дверей                 | 460 мм  | 460 мм  | 460 мм  | 504 мм  |
| Размеры нетто В×Ш×Г            | 1410×890×915  | 1410×890×1060   | 1410×890×1135   | 1460×1100×1140  |








### Серия AFB - Стирально-отжимные машины в гигиеническом исполнении

| Тип                                       | <b>AFB 180</b>  | <b>AFB 240</b>  |
|---|---|---|
| Гигиенические барьерные стиральные машины |  |  |
| Загрузка                                  | 18 кг   | 24 кг   |
| Нагрев                                    | электрический, пар<br>гор. вода   | электрический, пар<br>гор. вода   |
| Отжим                                     | 939 об/мин  | 939 об/мин  |
| G - фактор                                | 370   | 370   |
| Электропитание                            | 3×220-240V 50/60 Hz<br>3×380-480V 50/60 Hz  | 3×220-240V 50/60 Hz<br>3×380-480V 50/60 Hz  |
| Мощность эл. нагрева                      | 12/18 кВт   | 18 кВт  |
| Масса нетто                               | 430 кг  | 460 кг  |
| Диаметр дверей                            | 376×325 мм  | 496×325 мм  |
| Размеры нетто В×Ш×Г                       | 1455×900×1145   | 1455×1020×1145  |

### Серия LMA - Стирально-отжимные машины в гигиеническом исполнении

| Тип                                       | <b>LMA 260</b>  | <b>LMA 330</b>  | <b>LMA 440</b>   | <b>LMA 660</b>  |
|---|---|---|--|---|
| Гигиенические барьерные стиральные машины |  |  |  |  |
| Загрузка                                  | 26 кг   | 33 кг   | 44 кг  | 66 кг   |
| Нагрев                                    | электрический, пар<br>гор. вода   | электрический, пар<br>гор. вода   | электрический, пар<br>гор. вода  | электрический, пар<br>гор. вода   |
| Отжим                                     | 960 об/мин  | 960 об/мин  | 915 об/мин   | 915 об/мин  |
| G - фактор                                | 335   | 335   | 350  | 350   |
| Электропитание                            | 3×200-240V 50/60Hz<br>3×380-480V 50/60Hz  | 3×200-240V 50/60Hz<br>3×380-480V 50/60Hz  | 3×200-240V 50/60Hz<br>3×380-480V 50/60Hz   | 3×200-240V 50/60Hz<br>3×380-480V 50/60Hz  |
| Мощность эл. нагрева                      | 24 кВт  | 36 кВт  | 45 кВт   | 54 кВт  |
| Масса нетто                               | 960 кг  | 1000 кг   | 1140 кг  | 1360 кг   |
| Диаметр дверей                            | 498×325 мм  | 498×325 мм  | 498×325 мм   | 2×498×325 мм  |
| Размеры нетто В×Ш×Г                       | 1600×1410×1060  | 1600×1560×1060  | 1650×1610×1170   | 1650×2160×1170  |

### Серия LMA - Стирально-отжимные машины в гигиеническом исполнении

| Тип                                       | <b>LMA 700</b>  | <b>LMA 900</b>  | <b>LMA 1100</b>  | <b>LMA 1400</b>   | <b>LMA 1800</b>   |
|---|---|---|--|---|---|
| Гигиенические барьерные стиральные машины |  |  |  |  |  |
| Загрузка                                  | 70 кг   | 90 кг   | 110 кг   | 140 кг  | 180 кг  |
| Нагрев                                    | электрический, пар  | электрический, пар  | электрический, пар   | электрический, пар  | пар   |
| Отжим                                     | 800 об/мин  | 800 об/мин  | 754 об/мин   | 720 об/мин  | 695 об/мин  |
| G - фактор                                | 360   | 360   | 350  | 350   | 350   |
| Электропитание                            | 3×380-480V 50/60Hz  | 3×380-480V 50/60Hz  | 3×380-480V 50/60Hz   | 3×380-480V 50/60Hz  | 3×380-480V 50/60Hz  |
| Мощность эл. нагрева                      | 54/72 кВт   | 54/72 кВт   | 72/96 кВт  | 72/96 кВт   | -   |
| Масса нетто                               | 2600 кг   | 2810 кг   | 2990 кг  | 3550 кг   | 4990 кг   |
| Диаметр дверей                            | 765×340 мм  | 765×340 мм  | 765×340 мм   | 765×440 мм  | 765×440 мм  |
| Размеры нетто В×Ш×Г                       | 1805×2025×1615  | 1805×2275×1615  | 1855×2325×1615   | 2075×2435×1805  | 2165×2585×1905  |



### Серия LDR - Профессиональные барабанные сушилки

| Тип                      | LDRM 120/<br>LDRMC 120  | LDRM 185  | LDRMS 185   | LDRMT 185   |
|--------------------------|---|---|---|---|
| Профессиональные сушилки |  |  |  |  |
| Загрузка                 | 7 кг  | 8,5 кг  | 8,5 кг  | 8,5 кг  |
| Нагрев                   | электрический   | электрический, газ  | электрический   | электрический, газ  |
| Электропитание           | 1×230V 50Hz<br>3×400V 50Hz  | 1×220-240V 50/60Hz<br>3×380-400V 50/60Hz  | 1×220-240V 50/60Hz<br>3×380-400V 50/60Hz  | 1×220-240V 50/60Hz<br>3×380-400V 50/60Hz  |
| Мощность эл. нагрева     | 3 кВт   | 5-6 кВт   | 5-6 кВт   | 5-6 кВт   |
| Масса нетто              | 39 кг   | 57 кг   | 57 кг   | 57 кг   |
| Диаметр дверей           | 450 мм  | 523 мм  | 523 мм  | 523 мм  |
| Размеры нетто В×Ш×Г      | 850×595×595   | 1092×683×711  | 914×683×711   | 1092×683×711  |

LDRMC 120 - вариант машины с конденсационным устройством

LDRM 120 HP - нагревание тепловым насосом

LDRMS 185 - вариант машины с панелью управления внизу для удобства при установке на стиральную машину LA 60, 75, только электр. нагрев

LDRMT 185 - вариант машины для установки рядом со стиральной машиной AF 65, 80, управление спереди

### Серия LS - Барабанные сушильные машины

| Тип                  | LS 195 (HP)   | LS 250 (HP)   | LS 300 (HP)   | LSMS 13   | LSD 300   |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| Промышленные сушилки |  |  |  |  |  |
| Загрузка             | 9 кг  | 11 кг   | 13 кг   | 13 кг   | 2×13 кг   |
| Нагрев               | электрический<br>газ<br>Тепловой насос  | электрический<br>пар, газ<br>Тепловой насос   | электрический<br>пар, газ<br>Тепловой насос   | электрический<br>газ  | электрический<br>пар<br>газ   |
| Электропитание       | 3×220-240V 50Hz<br>3×380-415V 50/60Hz   | 3×220-240V 50Hz<br>3×380-415V 50/60Hz   | 3×220-240V 50Hz<br>3×380-415V 50/60Hz   | 3×220-240V 50Hz<br>3×380-415V 50/60Hz   | 3×220-240V 50Hz<br>3×380-415V 50/60Hz   |
| Мощность эл. нагрева | 9-12 кВт  | 13,5 кВт  | 18 кВт  | 18 кВт  | 2×18 кВт  |
| Масса нетто          | 170 кг / 260 кг (HP)  | 230 кг / 320 кг (HP)  | 250 кг / 340 кг (HP)  | 185 кг  | 370 кг  |
| Диаметр дверей       | 600 мм  | 600 мм  | 600 мм  | 600 мм  | 2×600 мм  |
| Размеры нетто В×Ш×Г  | 1465×795×815<br>1465×795×1275 (HP)  | 1680×795×1070<br>1680×795×1525 (HP)   | 1680×795×1160<br>1680×795×1615 (HP)   | 1075×795×1240   | 2030×795×1240   |

### Серия LS - Барабанные сушильные машины

| Тип                  | LS 350 (HP)   | LS 530  | LS 680  | LDR 1025  | LDR 1425/<br>LDR 1700   |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| Промышленные сушилки |  |  |  |  |  |
| Загрузка             | 16 кг   | 24 кг   | 35 кг   | 55 кг   | 77 кг/90 кг   |
| Нагрев               | электрический<br>пар, газ<br>Тепловой насос   | электрический<br>пар<br>газ   | электрический<br>пар<br>газ   | электрический<br>пар<br>газ   | пар<br>газ  |
| Электропитание       | 3×220-240V 50Hz<br>3×380-415V 50/60Hz   | 3×220-240V 50Hz<br>3×380-415V 50/60Hz   | 3×220-240V 50Hz<br>3×380-415V 50/60Hz   | 3×220-240V 50Hz<br>3×380-415V 50/60Hz   | 1×220-240V 50Hz<br>3×380-400V 50Hz  |
| Мощность эл. нагрева | 24 кВт  | 30/36 кВт   | 36/48 кВт   | 60 кВт  | -   |
| Масса нетто          | 250 кг / 340 кг (HP)  | 275 кг  | 305 кг  | 625 кг  | 760 кг/794 кг   |
| Диаметр дверей       | 600 мм  | 810 мм  | 810 мм  | 683 мм  | 683 мм  |
| Размеры нетто В×Ш×Г  | 1680×795×1280<br>1680×795×1735 (HP)   | 1975×965×1270   | 1975×965×1490   | 2177×1178×1725  | 2390×1350×1749<br>2390×1350×1948  |



### Серия LR - Гладильные катки с нагреваемым желобом

| Тип                               | LR 2510         | LR 2512         | LR 2514         | LR 3016         | LR 3020         |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Профессиональные гладильные катки |                 |                 |                 |                 |                 |
| Диаметр валка                     | 250 мм          | 250 мм          | 250 мм          | 300 мм          | 300 мм          |
| Рабочая ширина                    | 1000 мм         | 1200 мм         | 1400 мм         | 1600 мм         | 2000 мм         |
| Нагрев                            | электрический   | электрический   | электрический   | электрический   | электрический   |
| Электропитание                    | 3×380-400V 50Hz | 3×380-400V 50Hz | 3×380-400V 50Hz | 3×380-400V 50Hz | 3×380-400V 50Hz |
| Мощность эл. нагрева              | 5 кВт           | 6 кВт           | 7 кВт           | 13,2 кВт        | 16,8 кВт        |
| Масса нетто                       | 100 кг          | 118 кг          | 126 кг          | 262 кг          | 294 кг          |
| Размеры нетто В×Ш×Г               | 1005×1400×420   | 1005×1600×420   | 1005×1800×420   | 1100×2200×500   | 1100×2600×500   |

### Серия LSR - Гладильные катки с нагреваемым гладильным валом

| Тип                                     | LSR 3316                                   | LSR 3320                                   |
|---|--|--|
| Промышленные сушильно-гладильные машины |  |  |
| Диаметр валка                           | 320 мм                                     | 320 мм                                     |
| Рабочая ширина                          | 1664 мм                                    | 2080 мм                                    |
| Нагрев                                  | электрический<br>газ                       | электрический<br>газ                       |
| Электропитание                          | 3×208-240V 50/60Hz<br>3×380-415V+N 50/60Hz | 3×208-240V 50/60Hz<br>3×380-415V+N 50/60Hz |
| Мощность эл. нагрева                    | 24,3 кВт                                   | 27,9 кВт                                   |
| Масса нетто                             | 435 кг                                     | 490 кг                                     |
| Размеры нетто В×Ш×Г                     | 1110×2084×755                              | 1110×2500×755                              |

### Серия LSR - Гладильные катки с нагреваемым гладильным валом

| Тип                                     | LSR 5016                                   | LSR 5020                                   | LSR 5025                                   | LSR 5032                                   |
|---|--|--|--|--|
| Промышленные сушильно-гладильные машины |  |  |  |  |
| Диаметр валка                           | 500 мм                                     | 500 мм                                     | 500 мм                                     | 500 мм                                     |
| Рабочая ширина                          | 1600 мм                                    | 2000 мм                                    | 2500 мм                                    | 3200 мм                                    |
| Нагрев                                  | электрический<br>газ<br>пар                | электрический<br>газ<br>пар                | электрический<br>газ<br>пар                | электрический<br>газ<br>пар                |
| Электропитание                          | 3×208-240V 50/60Hz<br>3×380-415V+N 50/60Hz | 3×208-240V 50/60Hz<br>3×380-415V+N 50/60Hz | 3×208-240V 50/60Hz<br>3×380-415V+N 50/60Hz | 3×208-240V 50/60Hz<br>3×380-415V+N 50/60Hz |
| Мощность эл. нагрева                    | 33 кВт                                     | 38 кВт                                     | 55 кВт                                     | 65 кВт                                     |
| Масса нетто                             | 920 кг                                     | 1150 кг                                    | 1290 кг                                    | 1590 кг                                    |
| Размеры нетто В×Ш×Г                     | 1232×2350×992                              | 1232×2750×992                              | 1232×3350×992                              | 1232×3950×992                              |



**lavamac**

**Серия LSRP/LSRA – Гладильные катки со встроенным продольным складывателем прямого белья**

| Тип                                     | <b>LSRP/LSRA 5020</b>   | <b>LSRP/LSRA 5025</b>  | <b>LSRP/LSRA 5032</b>   |
|---|---|--|---|
| Промышленные сушильно-гладильные машины |  |  |  |
| Диаметр валка                           | 500 мм  | 500 мм   | 500 мм  |
| Рабочая ширина                          | 2000 мм   | 2500 мм  | 3200 мм   |
| Нагрев                                  | электрический<br>газ<br>пар   | электрический<br>газ<br>пар  | электрический<br>газ<br>пар   |
| Электропитание                          | 3×380-415V+N 50/60Hz<br>3×208-240V 50/60Hz  | 3×380-415V+N 50/60Hz<br>3×208-240V 50/60Hz   | 3×380-415V+N 50/60Hz<br>3×208-240V 50/60Hz  |
| Мощность эл. нагрева                    | 38 кВт  | 55 кВт   | 65 кВт  |
| Масса нетто                             | 1290 кг   | 1440 кг  | 1680 кг   |
| Размеры нетто В×Ш×Г                     | 1568×2750×1185  | 1568×3350×1185   | 1568×3950×1185  |

**Серия LSREP - Гладильные катки со встроенными подающим и продольноскладывающим устройством**

| Тип  | <b>LSREP 5020</b>   | <b>LSREP 5025</b>  | <b>LSREP 5032</b>   |
|--|---|--|---|
| Промышленные сушильно-гладильные машины                      |  |  |  |
| Диаметр валка  | 500 мм  | 500 мм   | 500 мм  |
| Рабочая ширина   | 2000 мм   | 2500 мм  | 3200 мм   |
| Нагрев   | электрический<br>газ<br>пар   | электрический<br>газ<br>пар  | -<br>газ<br>пар   |
| Электропитание   | 3×380-415V+N 50/60Hz<br>3×208-240V 50/60Hz  | 3×380-415V+N 50/60Hz<br>3×208-240V 50/60Hz   | 3×380-415V+N 50/60Hz<br>3×208-240V 50/60Hz  |
| Мощность эл. нагрева   | 38 кВт  | 72 кВт   | -   |
| Масса нетто  | 1720 кг   | 2180 кг  | 2400 кг   |
| Размеры нетто В×Ш×Г  | 1760×2850×1320  | 1760×3450×1320   | 1760×4050×1320  |
| Поперечный складыватель и штабелер - для работы с катком IFF |   |  |   |

**Промышленные сушильно-гладильные катки с нагреваемым валом**

| Тип  | <b>LSR 80</b>  |
|--|--|
| Промышленные сушильно-гладильные катки с нагреваемым валом |  |
| Диаметр валка  | 800 мм   |
| Рабочая ширина   | 3200 мм  |
| Нагрев   | электрический<br>газ<br>пар  |
| Электропитание   | 3×208-240V 50/60Hz<br>3×380-415V+N 50/60Hz   |
| Мощность эл. нагрева                                       | 75 кВт   |
| Мощность газ. нагрева                                      | 112-125 кВт  |
| Масса нетто  | 2900 кг  |
| Размеры нетто В×Ш×Г  | 1850×4250×1880   |



В последние годы Lavamac занимает одну из лидирующих позиций на рынке, как изготовитель промышленного прачечного оборудования.

В последнее время этот рынок изменил направление своего развития и перешел от продажи машин к предложению «концепций» и «решений». Благодаря широкому ассортименту выпускаемых изделий и внедрению ноу-хау, Lavamac смог следовать этим тенденциям рынка и в настоящее время считается одним из установителей современных трендов как изготовитель промышленного прачечного оборудования.

Благодаря профессиональному коллективу, в котором более 30 инженеров, Lavamac имеет возможность активно и гибко реагировать на требования заказчиков, тесно сотрудничать с ними при разработке новых моделей прачечного оборудования.

В ассортименте Lavamac – одни из самых совершенных промышленных машин последних лет.

- Неподрессоренные стиральные машины с частичным отжимом
- Неподрессоренные стиральные машины с полным отжимом
- Подрессоренные стиральные машины с полным отжимом
- Сушильные машины
- Желобковые гладильные катки для глажения прямого белья
- Сушильно-гладильные катки (каландры) для глажения прямого белья
- Сушильно-гладильные катки (каландры) для глажения прямого белья, оснащенные вкладывателем и складывателем

Этот ассортимент дает возможность фирме Lavamac предложить различные решения для задач, которые стоят перед потребителем в различных сегментах рынка:

Основные сегменты рынка:

- Прачечные с самообслуживанием
- Жилые дома
- Предприятия по чистке одежды
- Прачечные в зданиях (больницы, гостиницы, спортивные клубы, рестораны и т.д.)
- Прачечные с обслуживанием
- Водный транспорт (грузовой и транспортировочный)
- Клининговые фирмы

Все машины проходят испытания с использованием белья, чтобы подтвердить, что все изделия Lavamac удовлетворяют самым высоким нормам качества.

